


OLIE, KEMIVÆSKER & SMØREMIDLER







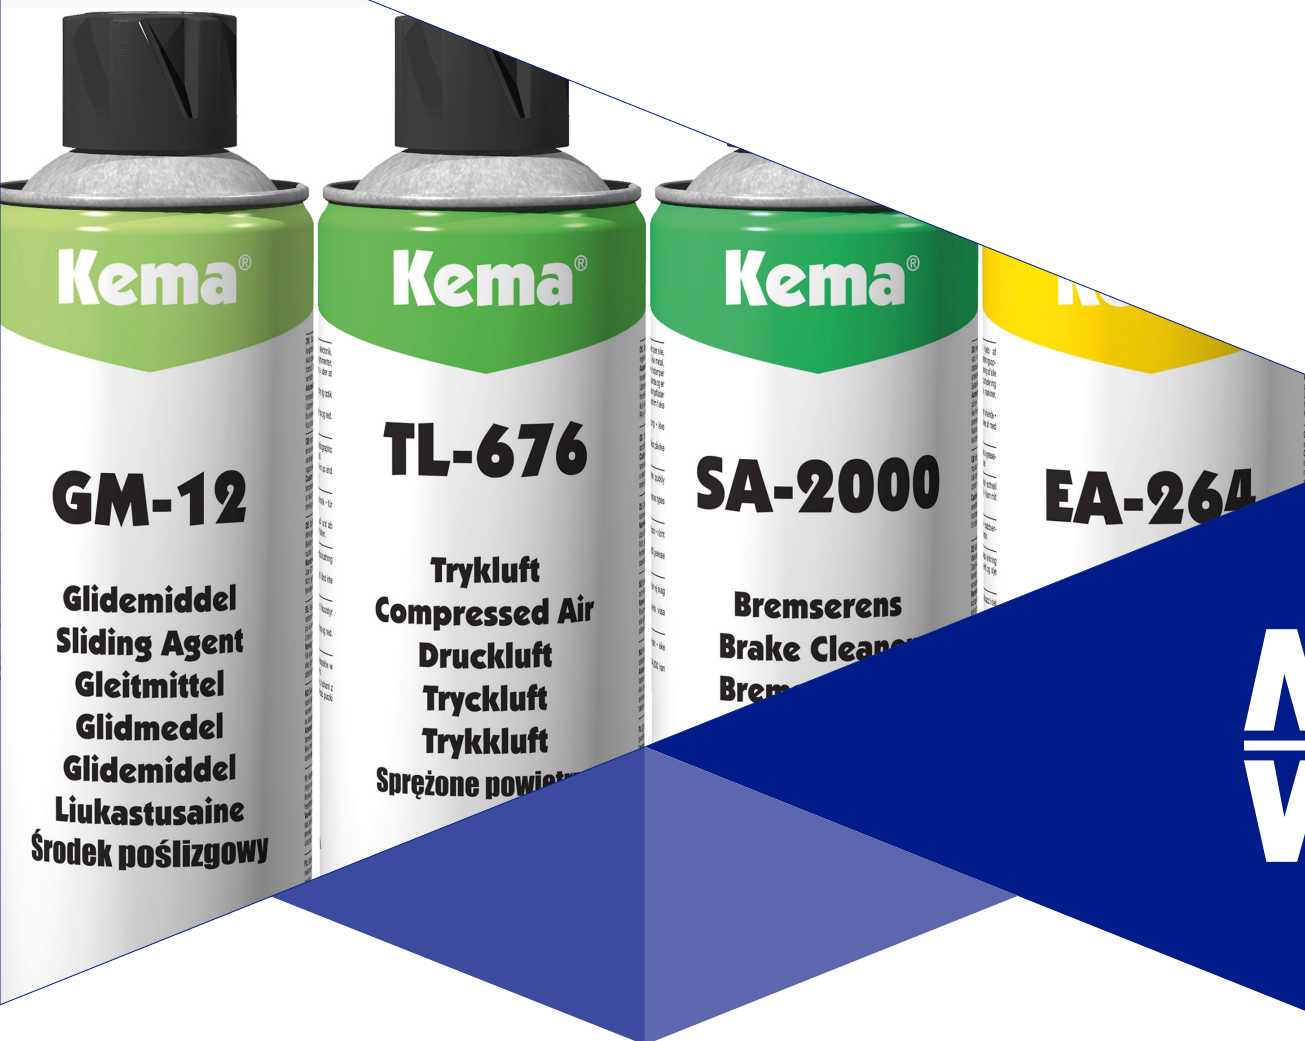







M
WILHELMOSEN A/s

www.mw.dk · +45 86 15 01 11 · mw@mw.dk

Olie, kemivæsker & smøremidler

Kapitel

10

<p>Husholdningssprit</p> 	<p>Sprinklervæske</p> 	<p>Demineraliseret vand</p> 	<p>Spraymaling</p> 
<p>Unican Produkter</p> 	<p>Castrol olie</p> 	<p>3M Produkter</p> 	<p>Rocol Produkter</p> 
<p>Kema Produkter</p> 	<p>Mobil olie</p> 	<p>Loctite Produkter</p> 	<p>Plum Produkter</p> 

Husholdningsprit



Varenummer	Mængde
KEMI-SPRIT-005	0,5 Liter
KEMI-SPRIT-05	5,0 Liter
KEMI-SPRIT-20	20 Liter

Sprinklervæske



Varenummer	Mængde
KEMI-SPRINKLER-05	5 Liter
KEMI-SPRINKLER-10	10 Liter
KEMI-SPRINKLER-60	60 Liter

Demineraliseret vand



Varenummer	Mængde
KEMI-DEM-20	20 Liter

Destilleret vand



Varenummer	Mængde
KEMI-DES-01	1 Liter

Acetone



Varenummer	Mængde
KEMI-ACETONE-01	1 Liter
KEMI-ACETONE-05	5 Liter

Kølevæske



Varenummer	Mængde
KEMI-KØLERBLÅ-05	5 Liter
KEMI-KØLERRØD-05	5 Liter

Petroleum



Varenummer	Mængde
KEMI-PETROLEUM-05	5 Liter
KEMI-PETROLEUM-10	10 Liter
KEMI-PETROLEUM-208	208 Liter

Spraymaling






Varenummer	Farve	Mængde
KEMARAL-1003	Signal gul	400 ml.
KEMARAL-1007	Påskelilje gul	400 ml.
KEMARAL-1012	Citron gul	400 ml.
KEMARAL-1013	Perle hvid	400 ml.
KEMARAL-1015	Lys elfenben	400 ml.
KEMARAL-1016	Advarsel gul	400 ml.
KEMARAL-1018	Zink gul	400 ml.
KEMARAL-1021	Raps gul	400 ml.
KEMARAL-1028	Melon gul	400 ml.
KEMARAL-1033	Dahlia gul	400 ml.
KEMARAL-2000	Gul orange	400 ml.
KEMARAL-2002	Blodorange	400 ml.
KEMARAL-2003	Pastelorange	400 ml.
KEMARAL-2004	Ren orange	400 ml.
KEMARAL-3000	Flammerød	400 ml.
KEMARAL-3001	Signal rød	400 ml.
KEMARAL-3002	Karmin rød	400 ml.
KEMARAL-3003	Rubin rød	400 ml.
KEMARAL-3005	Vinrød	400 ml.
KEMARAL-3020	Trafik rød	400 ml.
KEMARAL-4003	Brændt violet	400 ml.
KEMARAL-4005	Blå lilla	400 ml.
KEMARAL-4006	Trafik lilla	400 ml.
KEMARAL-4008	Signal viol	400 ml.
KEMARAL-5000	Voilet blå	400 ml.
KEMARAL-5002	Ultra marine blå	400 ml.
KEMARAL-5003	Safir blå	400 ml.
KEMARAL-5005	Signal blå	400 ml.
KEMARAL-5007	Brillant blå	400 ml.
KEMARAL-5009	Azur blå	400 ml.
KEMARAL-5010	Ensian blå	400 ml.
KEMARAL-5012	Lys blå	400 ml.
KEMARAL-5013	Kobolt blå	400 ml.
KEMARAL-5015	Himmel blå	400 ml.
KEMARAL-5017	Trafikblå	400 ml.
KEMARAL-5018	Turkis blå	400 ml.
KEMARAL-5019	Capri blå	400 ml.
KEMARAL-5022	Nat blå	400 ml.
KEMARAL-6001	Smaragd grøn	400 ml.
KEMARAL-6002	Løvgrøn	400 ml.
KEMARAL-6003	Olivengrøn	400 ml.

Spraymaling











Varenummer	Farve	Mængde
KEMARAL-6010	Græs grøn	400 ml.
KEMARAL-6011	Reseda grøn	400 ml.
KEMARAL-6018	Gul grøn	400 ml.
KEMARAL-6021	Bleg grøn	400 ml.
KEMARAL-6025	Bregnergrøn	400 ml.
KEMARAL-6029	Mint grøn	400 ml.
KEMARAL-6034	Pastel turkis	400 ml.
KEMARAL-7000	Egern grå	400 ml.
KEMARAL-7001	Sølv grå	400 ml.
KEMARAL-7005	Muse grå	400 ml.
KEMARAL-7011	Jern grå	400 ml.
KEMARAL-7012	Bastalt grå	400 ml.
KEMARAL-7015	Skifer grå	400 ml.
KEMARAL-7016	Antik grå	400 ml.
KEMARAL-7021	Sort grå	400 ml.
KEMARAL-7030	Sten grå	400 ml.
KEMARAL-7031	Blå grå	400 ml.
KEMARAL-7032	Kisel grå	400 ml.
KEMARAL-7035	Lys grå	400 ml.
KEMARAL-7037	Støv grå	400 ml.
KEMARAL-7038	Agat grå	400 ml.
KEMARAL-7040	Vindues grå	400 ml.
KEMARAL-7046	Tele grå 2	400 ml.
KEMARAL-8017	Chokolade brun	400 ml.
KEMARAL-9001	Creme hvid	400 ml.
KEMARAL-9002	Grå hvid	400 ml.
KEMARAL-9003	Signal hvid	400 ml.
KEMARAL-9005	Dyb sort	400 ml.
KEMARAL-9006	Hvid alu	400 ml.
KEMARAL-9010	Ren hvid	400 ml.
KEMARAL-9011	Grafit sort	400 ml.
KEMARAL-9016	Trafik hvid	400 ml.
KEMARAL-9017	Trafik sort	400 ml.
KEMARAL-9022	Lys grå	400 ml.
KEMARAL-9999	Mat sort	400 ml.
KEMARBG-80	Rødbrun grunder	400 ml.
KEMAGRÅ	Universal grunder	400 ml.
KEMALG-90	Lys grå grunder	400 ml.










Kema spray

Varenummer	Billeder	Beskrivelse	Mængde
KEMABV-18		Kema BV-18 er et imprægneringsmiddel der forlænger levetiden på kileremme af f.eks. læder, hår, balata og gummi betydeligt, idet remmenes smidighed sikres og forbedres.	500 ml.
KEMACR316		CR-316 kan anvendes på alle emner af metal, som man ønsker at beskytte mod rust og korrosion.	500 ml.
KEMACS1300		CS-1300 bruges af industrier inden for bryggeri, tekstil, læder, farve, lak, plastik, grovvarer, trykkeri, fødevarer m.v. for at opnå en hurtigere og lettere materialehåndtering.	500 ml.
KEMADL-44		DL-44 er et effektivt industrielt rensmiddel, der opløser fedtstof, olie, snavs/smuds, sod, trykssvæerte, tusch samt de fleste ikke hærdende klæbestoffer og limrester	500 ml.
KEMAEA264		Til rensning af alle emner, der tåler kortvarig påvirkning af petroleum.	500 ml.
KEMAELS33		Anvendes som beskyttelse på alle former for maskiner og værktøj i drift eller på oplagring.	500 ml.
KEMAEMC02		EMC-02 bruges til beskyttelse af mundstykker, skabeloner, borde og bænke mod ophobning af svejsestænk.	500 ml.
KEMAFS-35A		Anvendes til nul-stilling af termostater. Velegnet til beskyttelse af emner mod varmeskader i forbindelse med lodning.	500 ml.
KEMAFW1661		Kema FW-1661 er testet af DANMARKS GASMATERIEL PRØVNING, og har vist sig særdeles velegnet til lækagesøgning på bl.a kobberør, stålrør, PE- og PEM gasrør.	500 ml.
KEMAGF-154		GF-154 fjerner effektivt snavs og fedt uden brug af vand. Anvendes på alle overflader af glas, plast, formica, vinyl, akryl, laminat, lakeret metal, forkromede dele m.m.	500 ml.











Kema spray

KEMAGL68		Anvendelig til smøring af lodrette kulisser, søjler, samt kæder og maskiner, der stiller særlige krav om drypfri smøring. En all-round olie-spray til alle forekommende opgaver.	500 ml.
KEMAGM-12		GM-12 er fremstillet specielt til montage af elkabler, gummilister m.v. Montagen glider lettere og rivning af emnerne undgås.	500 ml.
KEMAIF1036		IF-1036 er tilsat additiver, der bevirker en langsom fordamning, så en fuldstændig optøning af emnet sikres.	500 ml.
KEMAK80		EL-K80 er et fedtopløsende rensmiddel, der er skånsomt overfor plastmaterialer, elastomere og andre kunststofmaterialer.	500 ml.
KEMAK80S		Fedtopløsende rense- og smøremiddel, der er skånsomt overfor plastmaterialer	500 ml.
KEMAKC19		KC-19 skærespray kan anvendes ved bearbejdning af de fleste metaller. Specielt til fræsning, trækning, lokning, boring og gevindskæring i syre- og rustfrit stål, legeringer og aluminium.	500 ml.
KEMAKK-2002		Kema KK-2002 anvendes bl.a. til maskiner indenfor fødevarerindustrien, hvor der ikke er en risiko for, at den kommer i kontakt med fødevarerne.	500 ml.
KEMAKS199		KS-199 indeholder æter i en afstemt blanding med andre letantændelige stoffer, hvilket bevirker, at antændelsestemperaturen i motorer sænkes væsentligt.	500 ml.
KEMALG-90		Hurtig tørrende modificeret alkyd primer til generel priming i alkyd baserede malingsystemer i mildt til moderat korrosivt miljø.	500 ml.
KEMAMA4000		MA-4000 er en kraftigt industriel affedter, der hurtigt opløser de fleste olier, vokser, tjærer, asfalter, fernisser, siliconer og harpikser.	500 ml.
KEMAMG270		Højtryksbestandlig lys fedt med PTFE. Fedtet har optimale vedhæftende egenskaber, er vandafvisende samt biologisk nedbrydelig.	500 ml.











Kema spray

Varenummer	Billeder	Beskrivelse	Mængde
KEMAZN595		Zn-595 med samme egenskaber som varmgalvanisering. Giver korrosionsbeskyttelse på alle rene metaloverflader. Overfladen bliver stærk og velegnet til maling eller lakering. Yder også rustbeskyttelse uden efterbehandling	500 ml.
KEMAPG70B		Nedkøler dioder, transistorer, modstande m.v. til -35°C eller mere, afhængig af doseringen. Termostater kan "0- stilles".	500 ml.
KEMART177		Smørende og penetrerende egenskaber til frigørelse af fastrustedede møtrikker, bolte, ventiler, koblinger m.m.	500 ml.
KEMARTF-169		Kema RTF-169 er et lavviskøst produkt, der trænger ind overalt, hvor der skal rustbeskyttes og smøres. De mikrofine PTFE kugler holder overfladen fri for fremmedlegemer og reducerer friktion og slitage til et minimum.	500 ml.
KEMATMV91		Er baseret på en speciel højraffineret fødevarer-godkendt olie, således at ulemperne ved at anvende et silikoneholdigt produkt i fødevarerindustrien ikke forekommer.	500 ml.
KEMATRI17		Reducerer friktion og slid multismøremiddel syrefri og biologisk nedbrydelig olie transparent god penetration og krybevne omrystes før brug.	500 ml.
KEMATRV36		TRV-36 er særligt anvendeligt som slipmiddel indenfor træindustrien. Anvendes specielt på maskinhøvl, kehlere, dobbelt-tapper, tykkelseshøvl, afretter og kantskærer.	500 ml.
KEMAUK60		Kontaktlim kraftigt og hurtigt klæbende all-round kontakt klæber med regulerbar dyse.	500 ml.
KEM AUS-45		All-round multiprodukt til universalbrug. Anvendes som rustløser, fugtfortrænger, korrosionsbeskytter og smøremiddel. Renser, smører og beskytter alle former for metalkomponenter og legeringer.	500 ml.
KEMAVET68500		VET-68 anvendes som smøremiddel til kæder, kabler, ruller, knaster, transportører, styreskinner, slæder, stempler, drejehjul, kæde- og tandhjul. Rustbeskytter og smører	500 ml.

Unican produkter

Varenummer	Billeder	Beskrivelse	Mængde
UNI-C1000-500		C-1000 Power Cleaner er en ekstrem kraftig, lugtsvag, hurtig fordampende og ikke ætsende industriel affedter. Produktet misfarver ikke metaller og vil virke skånsomt overfor de fleste plast- og gummi typer.	500 ml.
UNI-C18-500		C-18 etiketfjerner er et produkt som hurtigt og skånsomt fjerner limrester samt opløser de fleste ikke-hærdende klæbestoffer.	500 ml.
UNI-C5-500		C-5 Glas & Plastrens er et effektivt, lugtsvagt og skånsomt rensmiddel til rengøring af glas, spejle, laminat, lakerede overflader, plastic mv	500 ml.
UNI-C60-500		C-60 EI-Rens er en ultra ren, lugtsvag, mild afrenser til f.eks. elektronik-industrien. C-60 EI-Rens fjerner uden problemer snavs, fedt og støv på alt elektronisk udstyr.	500 ml.
UNI-C65-500		C-65 EI-Rens med smøring anvendes indenfor finmekanik og elektronik-branchen til at løse en lang række opgaver, hvor en afrensning med en tynd smørende effekt ønskes.	500 ml.
UNI-C700-500		C-700 Bremserens er en yderst effektiv metalafrenser, som fjerner selv den værste fedt, olie og skidt fra alle typer emner.	500 ml.
UNI-C7-500		C-7 Air Duster er et produkt, som er specielt udviklet til rengøring af alle former for elektriske komponenter så som printplader, tastaturer, fotoudstyr, optik, kontakter m.m.	500 ml.
UNI-C75-500		C-75 Multirens fjerner effektivt fedt, snavs, tusch, blæk, tjære, harpiks samt paknings-rester og ikke hærdede klæbestoffer.	500 ml.
UNI-C85-500		C-85 Inox-Polish anvendes med succes til bibeholdelse samt nyskabelse af flot glans på rustfristål og plast overflader.	500 ml.
UNI-L10-500		L-10 Bio-olie med PTFE er en tyndtflydende, penetrerende, biologisk nedbrydelig, transparent olie indeholdende PTFE og med fremragende højtryks- og smørende egenskaber.	500 ml.

Unican produkter

Varenummer	Billede	Beskrivelse	Mængde
UNI-L13-500		L-13 Fødevare Kædeolie er en yderst vedhæftende klar olie til smøring af kæder m.m. i fødevareindustrien eller andre industrier, hvor en syrefri, dybt penetrerende og yderst vedhæftende NSF-H1 godkendt olie ønskes.	500 ml.
UNI-L16-500		L-16 Fødevareolie er udviklet specielt til fødevare & medicinalindustrien. Meget velegnet til smøring i industrier, hvor en syrefri transparent oliefilm ønskes.	500 ml.
UNI-L24-500		L-24 Kraftig Kædeolie er en yderst vedhæftende klar olie til smøring af kæder indenfor en lang række forskellige industrier. Produktet er yderst resistent overfor vandafvaskning og kan anvendes i både tørre og våde miljøer.	500 ml.
UNI-L2-500		L-2 rustopløser med PTFE er et multiprodukt, som kan løse mange forskellige smøre- og rustopløsende opgaver.	500 ml.
UNI-L28-500		L-28 Bio-Fedt med PTFE er en kraftigt vedhæftende, biologisk nedbrydelig syntetisk fedt indeholdende PTFE, som giver produktet nogle særdeles fremragende smørende egenskaber.	500 ml.
UNI-L32-500		L-32 Tandhjulsfedt er en fremragende sort smørefedt, hvis unikke sammensætning gør den ekstrem modstandsdygtig overfor de meget omskiftelige danske vejrforhold.	500 ml.
UNI-L36-500		L-36 Siliconefedt Spray kan med fordel anvendes på steder, hvor en farvet olie ikke ønskes. Det kunne f.eks. være til nylon-lejer på valser i printere og kopimaskiner.	500 ml.
UNI-P44-500		P-44 påfører et lag af micro fine zink/aluminium partikler, der yder en effektiv beskyttelse og giver en flot finish.	500 ml.
UNI-S140-500		Det høje indhold af silicone gør S-140 fremragende til trækning af ledninger og el-kabler i elektriskrør fremstillet af f.eks. PP, PVC og PVA. S-140 er også et ideelt produkt til vedligeholdelse og opfriskning af gummi og plastdele, og kan med succes bruges til sidebeskyttelses- og gummilister på biler.	500 ml.
UNI-S80-500		S-80 Slipmiddel Siliconefri er et produkt udviklet til industrier, hvor silicone-holdige produkter er uønsket. S-80 Slipmiddel Siliconefri kan både anvendes som alidemiddel og slinmiddel og kan	500 ml.

Loctite

Loctite gevindsikring

Loctite 222



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC222010	10 ML.	Ideel til lav-styrke gevindsikring af justeringsskruer, undersænkede skruer og sætskruer.
LOC222050	50 ML.	
LOC222250	250 ML.	

Loctite 243



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC243005	5 ML.	Gevindsikringslim – medium styrke universal. Egnet til alle metalgevind forbindelser.
LOC243010	10 ML.	
LOC243024	24 ML.	
LOC243050	50 ML.	
LOC243250	250 ML.	

Loctite 2700



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC2700050	50 ML.	Gevindsikring – høj styrk. Permanent låsning. Hvidt sikkerhedsdatablad. Ingen mærkning. Velegnet til alle metal gevindforbindelser.

Loctite 270



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC270010	10 ML.	Gevindsikring – høj styrke. Permanent låsning. Velegnet til alle metal gevindforbindelser. Det fungerer på alle metaller, inklusive rustfrit stål.
LOC270050	50 ML.	
LOC270250	250 ML.	

Loctite 275



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC275050	50 ML.	Gevindsikring – superstærk, højviskøs, store gevind
LOC275250	250 ML.	

Loctite 278



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC278050	50 ML.	Middelviskøs, methacrylat-baseret gevindsikring. Typiske fikseringstider er 20 min på stål, 20 min på messing og 60 min på rustfrit stål. Velegnet til anvendelser, hvor migrering af lim fra fugen skal forebygges.
LOC278250	250 ML.	

Loctite 290



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC290010	10 ML.	Velegnet til fastholdes af forsamlede fastgørelseselementer som f.eks. instrumenteringskruer, elektriske stik og stilleskruer.
LOC290050	50 ML.	

Loctite strukturlim – akryl

Loctite 330



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC330050	50 ML.	Universallim, meget slagfast. Ideel til sammenføjning af forskellige underlag som PVC, fenol – og akrylforbindelser.
LOC330315	315 ML.	
LOC330001	1 Liter	

Loctite gevindsikring

Loctite 55



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC55150	150 MTR	Generelt anvendelig, tætning til gevindskårne rør og fittinger. Ikke hærdende omgående.

Loctite 577



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC577050	50 ML.	Generelt anvendelig tætning til alle grove metalgevind. Velegnet til hurtig brug ved lave temperaturer, f.eks. til vedligeholdelse af anlæg uden døre.
LOC577250	250 ML.	

Loctite 572



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC572050	50 ML.	Velegnet til grove metalgevind. Ideel på steder, hvor der ønskes langsom hærding for at justere fittinger indbyrdes.
LOC572250	250 ML.	

Loctite 542



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC542050	50 ML.	Velegnet til fine gevind i f.eks. hydrauliske, pneumastike og generelle fittinger.
LOC542250	250 ML.	

Hurtig lim

Loctite 401



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC401003	3 gram	Tåler temperatur op til 120 grader. Til porøse overflader som f.eks. træ, papir, læder, kork og tekstil. Fikseringstid: 3-10 sek.
LOC401005	5 gram	
LOC401020	20 gram	
LOC401500	500 gram	

Loctite 406



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC406020	20 gram	Tåler op til 120 grader. Porøse til plast, gummi og elastomerer. Fikseringstid 2-10 sek.
LOC406500	50 gram	

Loctite 460



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC460020	20 gram	Tåler 120 grader til porøse overflader som f.eks. træ, papir, læder, kork og tekstil.

Loctite 480



Varenummer	Størrelse	Fordele
LOC480020	20 gram	Tåler 120 grader til porøse overflader, hvor stød eller slagfæsthed er påkrævet - ideel til limning af metal med metal, gummi eller magneter

Castrol motorolie

Castrol edge



Varenummer	Liter	Beskrivelse
EDGE0W304	4	Edge er udviklet til diesel og benzinbiler som kræver stræke egenskaber af olien.
EDGE0W404	4	
EDGE5W304	4	Den ultimative fuldsyntetiske motorolie til motorer, der bliver udsat for lidt af hvert.
EDGE5W301	1	
EDGE5W30208	205	Olien overholder de nyeste VAG krav såsom 504.00 samt 507.00.
EDGE10W601	1	
EDGE10W604	4	Reducere olieforbruget da den nedsætte fordampningen og smører ekstra omkring stempel ringene.

Castrol classic



Varenummer	Liter	Beskrivelse
C201	1	Den rigtige motorolie til vetaranbilen. Er baseret på den olie som var banebrydende da vetaranbilerne blev lavet.
C20W20	20	
XL20W505	5	
XL305	5	Passer til de motorer som er produceret i 60' og 70'erne. Castrol Classic er en monograde motorolie som er mineralsk baseret. Anbefales til en og flercylindrede motorer både til

Castrol magnatec



Varenummer	Liter	Beskrivelse
MAGNA10W4020	20	Castrol Magnatec indeholder intelligente moloklyler som virker på alle flader med stor friktion som en magnet.
MAGNA10W404	4	
MAGNA5W401	1	
MAGNA5W404	4	

Castrol hypsin AWS

Hydraulik olie



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
AWS1020	10	20	Et hydraulik-system fungerer ved væskers tryk og bevægelser i rør, og er typisk opbygget ved at en pumpe
AWS15020	15	20	
AWS2220	22	20	
AWS3220	32	20	
AWS4620	46	20	
AWS6820	68	20	

Castrol alpha



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
SP10020	100	20	Castrol ALPHA SP gearolier er smøremidler formuleret ud fra mineralisk baseolie af høj kvalitet og ekstrem tryk tilsætningsstoffer , i bunden svovl - fosfor specielt udvalgte .
SP15020	150	20	
SP22020	220	20	
SP32020	320	20	
SP46020	460	20	

Castrol aircol



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
PD4620	46	20	PD olier sortiment af kompressor olier er baseret på højt raffinerede mineralolier og omhyggeligt udvalgte additiver. De er beregnet til smøring af roterende og stempelkompressorer .
PD685	68	5	
PD6820	68	20	
PD10020	100	20	

Mobil SHC



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
MOSHC524208	524	208 Liter	gear og bærer olie designet til at give fremragende service i form af udstyr beskyttelse , olie liv og problemfri drift
MOSHC526	526	20 Liter	
MOSHC62420	624	20 Liter	
MOSHC62620	626	20 Liter	
MOSHC62920	629	20 Liter	
MOSHC63020	630	20 Liter	
MOSHC630208	630	208 Liter	
MOSHC63220	632	20 Liter	
MOSHC63420	634	20 Liter	
MOSHC634208	634	208 Liter	
MOSHC63920	639	20 Liter	
MOSHC639208	639	208 Liter	

Mobil DTE Excel



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
MODTE10EX1520	15	20	DTE olier er formuleret med høj kvalitet baseolier og et super-stabiliseret additivsystem, der neutraliserer dannelsen af korroderende materialer . De er designet til at arbejde med systemer, der arbejder under svære forhold, hvor der er brug for et højt niveau af slidforebyggende og film styrke beskyttelse , men de er formuleret til at arbejde , hvor ikke-antislid hydraulikolier anbefales generelt .
MODTE10EX15208	15	208	
MODTE10EX3220	32	20	
MODTE10EX32208	32	208	
MODTE10EX4620	46	20	
MODTE10EX46208	46	208	
MODTE10EX6820	68	20	
MODTE10EX68208	68	208	
MODTE11M20	11	20	
MODTE13M20	13	20	
MODTE15M20	15	20	
MODTE15M208	15	208	
MODTE16M20	16	20	
MODTE18M20	18	20	
MODTE19M20	19	20	
MODTE2120	21	20	
MODTE21208	21	208	
MODTE2220	22	20	
MODTE22208	22	208	
MODTE2420	24	20	
MODTE24208	24	208	
MODTE2520	25	20	
MODTE25208	25	208	
MODTE2620	26	20	
MODTE26208	26	208	
MODTE2720	27	20	
MODTE27208	27	208	
MODTEEX4620	27	20	
MODTEEX46208	46	208	
MODTEEX68208	46	208	
MODTEEXHE20	68	20	

Mobilolie

Mobil ATF



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
MOATF1	200	1	Mobil ATF SHC™ er en syntetisk automatgearvæske med overlegen ydeevne, der er udviklet til at opfylde de strenge krav til automatgear, der arbejder under krævende belastede driftsforhold ved høje temperaturer.
MOATF20020	200	20	
MOATF2101	210	1	
MOATF21020	210	20	
MOATF22020	220	20	
MOATF32001	320	1	
MOATF32020	320	20	
MOATFSHC60	Syntetisk	60	
MOATF-SHC1	Syntetisk	1	

Mobil Delvac



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
MODELSHC54020	5/40	20	Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 er en fuldsyntetisk, heavy-duty dieselmotorolie, der kombinerer avanceret motorbeskyttelse af moderne lavemissionskøretøjer med potentielt forbedret brændstoføkonomi og andre bæredygtighedsrelaterede fordele såsom motorholdbarhed, beskyttelse af udstødningssystem og forlængede olieskiftintervaller.
MODELXHP104020	10/40	20	
MODEL132020	13/20	20	
MODEL133020	13/30	20	
MODEL131020	13/10	20	
MODEL154020	15/40	20	
MODEL15401	15/40	1	
MODEL15404	15/40	4	
MODELXHP104020	10/40	20	

Mobil Gargoyle arctic



Varenummer	Liter	Beskrivelse
MOGGARCSHC226E208	208	Mobil Gargoyle Arctic SHC NH er et fuldt syntetisk smøremiddel specielt udviklet til at smøre kølekompressorer i højtydende anlæg, som anvender ammoniak som kølemiddel.
MOGGARCSHCNH6820	20	

Mobil DTE excel



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
MODTE10EX1520	10/15	20	Mobil DTE Excel serien er en højtydende anti-slid hydraulikolie specielt udviklet til at opfylde kravene for moderne højtrykshydrauliksystemer i industrielt udstyr og rullende materiel. Specielt velegnet miljø, hvor et høj viskositets indeks er påkrævet.
MODTE10EX15208	10/15	208	
MODTE10EX3220	10/32	20	
MODTE10EX32208	10/32	208	
MODTE10EX4620	10/46	20	
MODTE10EX46208	10/46	208	
MODTE10EX6820	10/68	20	
MODTE10EX68208	10/68	208	
MODTE11M20	11	20	
MODTE13M20	13	20	
MODTE15M20	15	20	
MODTE15M208	15	208	
MODTE16M20	16	20	
MODTE18M20	18	20	
MODTE19M20	19	20	
MODTE2120	21	20	
MODTE21208	21	208	
MODTE2220	22	20	
MODTE22208	22	208	
MODTE2420	24	20	
MODTE24208	24	208	
MODTE2520	25	20	
MODTE25208	25	208	
MODTE2620	26	20	
MODTE26208	26	208	
MODTE2720	27	20	
MODTE27208	27	208	
MODTEEX4620	46	20	
MODTEEX46208	46	208	
MODTEEX68208	68	208	
MODTEFM10020	10	20	
MODTEFM46020	46	20	
MODTEHE20	HEAVY	20	
MODTEHEME20	HEAVY – MEDIUM	20	
MODTELIGHT20	LIGHT	20	
MODTELIGHT208	LIGHT	208	
MODTEME20	MEDIUM	20	
MODTEME208	MEDIUM	208	

Gulf olie

Gulf Harmony



Varenummer	Tykkelse	Liter	Beskrivelse
GULFAW4620	46	20	Høj kvalitets anti-slid olie velegnet til hydrauliksystemer og power transmissionssystemer, som udsættes for en bred vifte af temperaturer og hårde driftsforhold. Olien er fremstillet af paraffinske basisolier med en meget forskydningsstabil polymer og avancerede additiver. Giver fremragende beskyttelse mod oxidering, nedbrydning, rust, korrosion og slid. Er kompatibel med multimetaller og de almindelige anvendte pakningematerialer i
GULFHVI324	32	4	
GULFHVI464	46	4	


3M Tape

3M Scotch pakketape 50 mm, klar




Varenummer	Farve	Størrelse
3M371KLAR	Klar	50 mm. x 66 Meter

3M Scotch pakketape 50 mm, brun



Varenummer	Farve	Størrelse
3M37125B	Brun	
3M37150B	Brun	

3M – Lærredstape



Varenummer	Farve	Størrelse
3M389VG	Grå	
3M389VH	Hvid	
3M389VS	Sort	

3M – Alu tape



Varenummer	Farve	Størrelse
3M425A-25MM		

3M – 471 Scotch tape



Varenummer	Farve	Størrelse
3M47109BLÅ	Blå	9 mm x 33 meter
3M47119BLÅ	Blå	19 mm x 33 meter
3M47150BLÅ	Blå	50 mm x 33 meter
3M47119RØD	Rød	19 mm x 33 meter
3M47150RØD	Rød	50 mm x 33 meter
3M47125HVID	Hvid	25 mm x 33 meter
3M47138GRØN	Grøn	38 mm x 33 meter
3M47150GRØN	Grøn	50 mm x 33 meter
3M47138GUL	Gul	38 mm x 33 meter
3M47150GUL	Gul	50 mm x 33 meter
3M47138HVID	Hvid	38 mm x 33 meter
3M47150HVID	Hvid	50 mm x 33 meter
3M47138SORT	Sort	38 mm x 33 meter
3M47150SORT	Sort	50 mm x 33 meter

Maler tape



Varenummer	Størrelse
MALER19	19 mm. X 50 meter
MALER25	25 mm. X 50 meter
MALER38	38 mm. X 50 meter
MALER50	50 mm. X 50 meter

Dual lock



Varenummer	Farve	Størrelse
3MSJ354D25MM	Sort	25 mm. x 5 meter
3MSJ355119	Sort	19 mm. x 46 meter
3MSJ356025	Klar	25 mm. x 46 meter
3MSJ356D25MM	Klar	25 mm. x 5 meter
3MSJ457025	Sort	25 mm. x 46

Strips






Varenummer	Størrelse
STRIPS2.5X100S	2.5X100mm.
STRIPS2.5X160S	2.5X160MM.
STRIPS2.5X200S	2.5X200MM.
STRIPS3.5X140S	3.5X140MM.
STRIPS3.5X200S	3.5X200MM.
STRIPS4.5X200S	4.5X200MM.
STRIPS4.5X280S	4.5X280MM.
STRIPS4.5X360S	4.5X360MM.
STRIPS4.8X160S	4.8X160MM.
STRIPS7.5X360S	7.5X360MM.
STRIPS7.5X500S	7.5X500MM.
STRIPS9.0X550S	9.0X550MM.
STRIPS9.0X762S	9.0X762MM.

Rocol




Afrensere




Varenummer:		Varenummer:	
Electra Clean		Industrial Cleaner	
<ul style="list-style-type: none"> • NSF-registreret K2 • Effektiv/hurtig tørende affedter til elektronik • Efterlader ingen rester • Forenelig med de fleste plasttyper 		<ul style="list-style-type: none"> • NSF-registreret K1 • Hurtig tørende affedter • Fjerner alle former for snavs, olie og fedt, også på svært tilfængelige steder • Fordamper hurtigt • Efterlader ingen rester 	

Flawfinder

Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Cleaner		Dye Penetrant		Developer	
<ul style="list-style-type: none"> • Til rengøring af emner før og efter brug af Developer og Dye Penetrant • Fjerner olie, fedt, snavs samt overskydende kapillarfarve 		<ul style="list-style-type: none"> • Rød farve der sprayes på emnet i et tyndt dækkende lag • Overskydende kapillarfarve fjernes ved aftøring med en fugtig fnugfri klud 		<ul style="list-style-type: none"> • Sprayes på efter Dye Penetrant • Skal sidde mindst 10 min. før inspektion i dagslys • Hvor farven trænger igennem, vil der være fejl eller revner i overfladen 	

Smøremidler




Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Penetrating spray		Chain & Dive		Chain guard Hi-Load	
<ul style="list-style-type: none"> • Kraftig penetrerende olie • Indeholder MoS2 • Løser sammenrustede komponenter • Smører ved adskillelse samt beskytter mod anden korrosiv kontakt 		<ul style="list-style-type: none"> • Til conveyor og kæder hvor aflejring ikke ønskes f.eks. i malekabiner • Drypfri • God til høje belastninger • Forlænger kædens levetid • Temp. -30°C til +150°C 		<ul style="list-style-type: none"> • Heavy-Duty kædesmøremiddel med MoS2 • Efterlader en tynd, vandmodstandsdygtig film • Gode belastningsegenskaber • Temp. -30°C til +180°C 	

Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Dry Moly Spray		Saphire Precision Lube		Wire Rope	
<ul style="list-style-type: none"> • Tynd tørsmeringsfilm til glide, gear, lejer mm. • Med MoS2 • Modstår høje belastninger og temperaturer • Til alle bevægelige dele • Max temp. +450°C 		<ul style="list-style-type: none"> • Syntetisk høj kvalitets multiole med PTFE • Fremragende slid-, penetrations- og smøreegenskaber. • Meget stort universelt anvendelsesområde. • Enestående EP egenskaber (315 kg i 4-kugletest) • 360° ventil/dyse. • Temp. fra -55°C til 250°C 		<ul style="list-style-type: none"> • Til smøring af wirer • Semi-flydende, penetrerende fedt • Med MoS2 • Giver en beskyttende film • Afviser fugt og vand • Beskytter mod korrosion 	

Varenummer:		Varenummer:	
Glassflo MPT		Cold Galvanizing	
<ul style="list-style-type: none"> • Til forbehandling af glasforme • Ren, lufttørrende tørfilm coating • Forhindrer fastbrænding • Sikrer fremragende fordeling af glasmassen 		<ul style="list-style-type: none"> • Effektiv langtidbeskyttelse af metaloverflader • Kan overmales eller lakeres • Ideel til reparation af galvaniserede overflader • Modstår korroderende omgivelser 	

(+45) 86150111

Andre Produkter




Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Moisture guard green		Leak Detector		Belt Dressing	
<ul style="list-style-type: none"> Fugtfortrængende korrosionsbeskyttelse til støbeværktøjer Kræver ikke afrensning før montering eller færdiggørelse Efterlader en tynd rustbeskyttende grøn film 		 <ul style="list-style-type: none"> Specielt fremstillet til at kunne afsløre selv den mindste utæthed i gasrør og slanger Let og hurtig lækagesøgning 360° ventil (up side down) 		 <ul style="list-style-type: none"> NSF-registreret H1 Klæber kraftigt og giver øjeblikkeligt grip Forlænger remmes levetid Sikrer smidighed og kontakt Modvirker at remme revner, størkner eller flosser 	
					




Varenummer:		Varenummer:	
Spatter Release Oil Free		Chain Guard 280	
<ul style="list-style-type: none"> Oliefri og vandbaseret Varmemodstandsdygtig Sikrer let afbørstning af svejsestænk 		 <ul style="list-style-type: none"> Høj temperatur conveyor og kædesmøremiddel Drypfri God til høje belastninger Anvendes hvor aflejring ikke ønskes f.eks. i malekabiner Temp. 0°C til +280°C 	
			

Anti-size




Varenummer:		Varenummer:	
Anti-seize		Anti-Seize Stainless	
<ul style="list-style-type: none"> Kobberbaseret Montagepasta med gode rustbeskyttende egenskaber Beskytter mod sammenrustning og tæring Let at adskille op til 1100°C Smelter og løber ikke Til skruer, bolte, møtrikker, pakninger mm. 		 <ul style="list-style-type: none"> Vand- og kemikalie resistent montagepasta til beskyttelse af bl.a. rustfrit stål Beskytter mod sammenrustning og tæring Let at adskille op til 1100°C Smelter og løber ikke Til skruer, bolte, møtrikker, pakninger mm. 	
			

Sapphire Fedt

Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Sapphire 1, NLGI 1		Sapphire 2, NLGI 2		Sapphire Aqua 2, NLGI 2	
<ul style="list-style-type: none"> Universal leje-fedt der holder 3 gange så længe som konventionel leje-fedt Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse Anvendes hvor smøre- og olieplerner er anbragt i lang afstand fra lejerne Forlænger smøreintervallerne Temp. -30°C til +150°C 		 <ul style="list-style-type: none"> Universal leje-fedt der holder 3 gange så længe som konventionel leje-fedt Har stor bæreevne og korrosionsbeskyttelse Forlænger smøreintervallerne Temp. -30°C til +150°C 		 <ul style="list-style-type: none"> Leje-fedt designet til at give bedre modstandsdygtighed over for vandudvaskning. Til brug i alle typer af kugle-, rulle- og glidelejer God ydeevne selv når det er neddykket Fremragende korrosionsbeskyttelse Temp.: -20°C til +150°C 	
					

Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Sapphire Premier, NLGI 2		Sapphire Hi-Load 2		Sapphire Aqua-Sil, NGL 3/4	
<ul style="list-style-type: none"> Alsiddig, fuldsyntetisk fedt med PTFE til alle typer af rullelejer der opererer under ekstreme forhold Egnet til højhastighedslejer i bl.a. el-motorer og ventilatorer Ideel som elektrisk kontaktfedt Temp.: -50°C til +200°C 		 <ul style="list-style-type: none"> Specielt velegnet til langsomkørende lejer der udsættes for store belastninger, stød og vibrationer Revolutionerende multi kompleks fedt God korrosionsbestandighed Temp.: -30°C til +150°C 		 <ul style="list-style-type: none"> Højtemperatur halvtransparent silicone fedt der er drikkevandsgodkendt Godkendt til brug ved kold og varmt drikkevand Ideel til montering af O-ringe i luftcylindre o.l. God resistens overfor kemikalier, olie, vand og gasser Temp.: -40°C til +200°C 	
					



Skæreolie & pasta

Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
RTD Spray/Liquid		RTD Compound		RTD Tri-logic	
<ul style="list-style-type: none"> • Skæreolie til rømning, gevindskæring, fræsning, boring mm. i hårde metaller • Længere standtid på værktøjer • Større skærehastighed • Flot overfladefinish 		 <ul style="list-style-type: none"> • Skærepasta til rømning, gevindskæring, fræsning, boring mm. i hårde metaller • Længere standtid på værktøjer • Større skærehastighed • Flot overfladefinish 		 <ul style="list-style-type: none"> • Vandopløselig skæreolie • Lugt svag • Forstærker køle-/smøremidlet • Indeholder ikke mineralolie • Vandblandbar og let at fjerne 	
					

Varenummer:		Varenummer:	
RTD Chlorine Free Liquid		Clorine Free Compound	
<ul style="list-style-type: none"> • Klorfri skæreolie til den sværeste metalbearbejdning • Indeholder ikke mineralolie • Fremragende smøreegenskaber ved gevindskæring mm. • Forlænger værktøjets levetid 		 <ul style="list-style-type: none"> • Klorfri skærepasta til den sværeste metalbearbejdning • Indeholder ikke mineralolie • Fremragende smøreegenskaber ved gevindskæring mm. • Forlænger værktøjets levetid 	
			







Køle- / smøremidler

Varenummer:		Varenummer:	
Ultragrind 460N		Ultracut 250 plus	
<ul style="list-style-type: none"> • Fuldsyntetisk slibevæske til hårdmetal • Forhindrer udvaskning af kobolt • Reducerer risikoen for allergi • Meget skumsvag • Giver god midlertidig korrosionsbeskyttelse 		 <ul style="list-style-type: none"> • Universal køle-/smøremiddel • Til let og medium spåntagning • Afviser vange- og hydraulikolie • Lavtskummende - højt mineralolieindhold • God som boreolie 	
			




Varenummer:		Varenummer:	
Ultracut 390H		Ultracut EP 483	
<ul style="list-style-type: none"> • Universal semisyntetisk køle-/smøremiddel med 40% mineralolie til alle typer stål og metal • Til let og medium bearbejdning • Sikrer lang sump levetid • Beskytter mod korrosion 		 <ul style="list-style-type: none"> • Baseret på syntetiske esterolier, uden aminer, borsyre, klor eller nitrit • Gode køle-/ smøreegenskaber • God modstandsdygtighed over for mikroorganismer 	
			

Plum & beskyttelse

Håndhygiejne

Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Superplum, håndrens		Plulux håndrens		Cremesæbe Nr.14	
Super plum håndrens pasta uden opløsningsmidler. Tilsat fint plastmel, som medvirker effektiv men skånsom håndrens.		Plulux håndrens. Effektiv men skånsom håndrens med slib. Fjerner dieselolie, hydraulikolie, sodblandet olie samt crement – metalstøv. Anvendes på våde hænder		Mild luksussæbe til almindelig, daglig håndvask. Indeholder ingen konserveringsmidler	
Varenummer:		Varenummer:		Varenummer:	
Fresh		Profi		Sorft	
Håndrens. Svanemærket, mild og hudvenlig. Med en behagelig frisk duft. Til almindelig og daglig håndvask.		Supereffektiv håndrens i pastaform. Fjerner selv det kraftigste snæs såsom diesel- og hydraulikolie, sodblandet olie, metalstøv og andet klæbrigt blandingsnavs		Svanemærket uparfumeret sæbe uden farve og parfume. Til almindelig håndvask.	

Øienskyl

Varenummer: PLUM-4610		Varenummer: PLUM-4690		Varenummer: PLUM-4602	
Plum øjenskyllestation		Plum øjenskyl 200 ml.		Plum øjenskyl 500 ml.	
1 liter Plum øjenskyller duo, vægophæng, løst piktogram og spejl. Specielt velegnet til steder, hvor øjeblikkelig skylning er påkrævet, til mindre samt mobilie arbejdspladser.		Handy øjenskyller til brug på værksteder, i produktioner og meget mere.			

Varenummer: PLUM-5511		Varenummer: PLUM-5512	
Water resist plastre		Elastic plastre	
Dette plaster er vandafvisende og er meget hudvenlig of lader huden trække vejret.		Denne plaster er elastisk og meget hudvenlig. Den tillader huden at trække vejret.	

M **WILHELMSSEN A/s**



Aarhus afdelingen

Åbyvej 69
8230 Åbyhøj
Tlf: +45 86 15 01 11
Email: mw@mw.dk

Vejle afdelingen

Pottemagervej 3
7100 Vejle
Tlf: +45 75 82 02 88
Email: mw@mw.dk

Herlev afdelingen

Mileparken 29
2730 Herlev
Tlf: +45 44 52 13 52
Email: mw@mw.dk